


Гидротайт CJ-AD

набухающий резиновый профиль
с адгезионным слоем

Преимущества

Отличные гидроизоляционные свойства
Легкая транспортировка
Легкая установка

Стандартная форма и размер

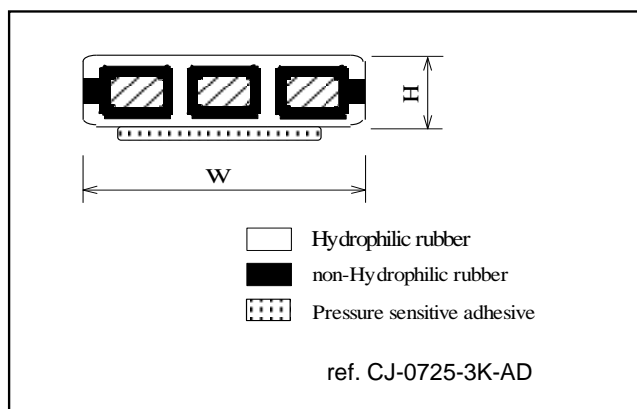

Артикул	Высота	Ширина	Упаковка
CJ-0725-3K-AD	7мм	25мм	40метров/коробка
CJ-1020-2K-AD	10мм	20мм	50метров/коробка
CJ-0720-2K-AD	7мм	20мм	40метров/коробка

Физические свойства

Показатель	Ед	Гидрофильная резина		Негидрофильная резина		Метод теста
		Стандарт	Испытание	Стандарт	Испытание	
Жесткость	-	50±5	51	50±5	50	JIS K 6253
Прочность на разрыв	N/mm ²	2,94	3,65	8,83	11,73	JIS K 6251
Удлинение	%	600	730	400	490	JIS K 6251

Указанные значения показателей получены при 23С, при других условиях значения могут отличаться.

Свойства набухания

Образец: Полоска из гидрофильной резины

Вода: дистиллированная

Температура: 23С

Длительность испытания: 14 дней

Показатель	Пок	Стандарт	Испытание	Метод теста
Набухание	%	мин. 500	600	внутренний

Степень набухания может изменяться в зависимости от состава воды

Установка

Обратитесь к брошюре «Гидротайт CJ. Руководство по установке»

Свойства адгезии

Адгезия к бетону 90 кгс

	Адгезия к стали				
	1 час	1 день	7 дней	14 дней	28 дней
CJ-0725-3K-AD	6-7	6-7	7-9	7-9	7-9
CJ-1020-2K-AD	5-6	6-7	7-8	7-8	7-8

Гидротайт CJ-AD

набухающий резиновый профиль
с адгезионным слоем

Указанные значения показателей получены при 23С, при других условиях значения могут отличаться.
Адгезивные свойства зависят от таких параметров как температура, влажность и время после укладки профиля.

Важно

Удаляйте защитный слой пленки непосредственно перед укладкой профиля.

Удалите цементное молочко с поверхности перед укладкой профиля.

Адгезия профиля к материалу зависит от природы строительного материала.

Перед укладкой нового бетона убедитесь в хорошей адгезии профиля к затвердевшему бетону во избежание деформации профиля.

При укладке профиля на горизонтальные поверхности рекомендуется дополнительно зафиксировать профиль дюбелем. При этом важно не вызвать трещинообразования в бетоне.

Для достижения хорошей адгезии профиля в холодных и влажных условиях, рекомендуется подогреть и высушить поверхность.

При необходимости возможно применение клея-герметика Ликмастер. Для достижения наилучшей адгезии, рекомендуется использовать профиль в течение 2 месяцев после покупки.